

ГОСТ 24243-90
(СТ СЭВ 1049-89)

Группа Г17

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Гидроприводы объемные и смазочные системы

ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТЫ

Габаритные и присоединительные размеры

Positive-displacement hydraulic drives.
Filter elements. Overall and mounting dimensions

ОКП 41 4550, 41 5300

Дата введения 1991-07-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Г.С.Полянская, Л.В.Кантемир, А.И.Гольдшмидт, П.Р.Зильман

2. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 20.12.90 N 3213 утверждается и вводится в действие СТ СЭВ 1049-89 непосредственно в качестве государственного с 01.07.91

3. Срок первой проверки-1996 г.

4. Периодичность проверки - 5 лет

5. ВЗАМЕН ГОСТ 24243-80

Настоящий стандарт распространяется на фильтроэлементы, предназначенные для установки в напорные и сливные фильтры объемных гидроприводов и смазочных систем общепромышленного применения.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

1. По типу уплотнений изготавливают фильтроэлементы:

с торцовым уплотнением;

с радиальным уплотнением.

По конструкции центрального отводящего канала фильтроэлементы имеют два исполнения:

1 - с заглушенным с одной стороны каналом;

2 - со сквозным каналом.

2. Габаритные и присоединительные размеры фильтроэлементов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Фильтроэлементы с торцовым уплотнением; Фильтроэлементы с радиальным уплотнением

**Фильтроэлементы с торцовым
уплотнением**


**Фильтроэлементы с радиальным
уплотнением**

Исполнение 1

Исполнение 2

Исполнение 1

Исполнение 2

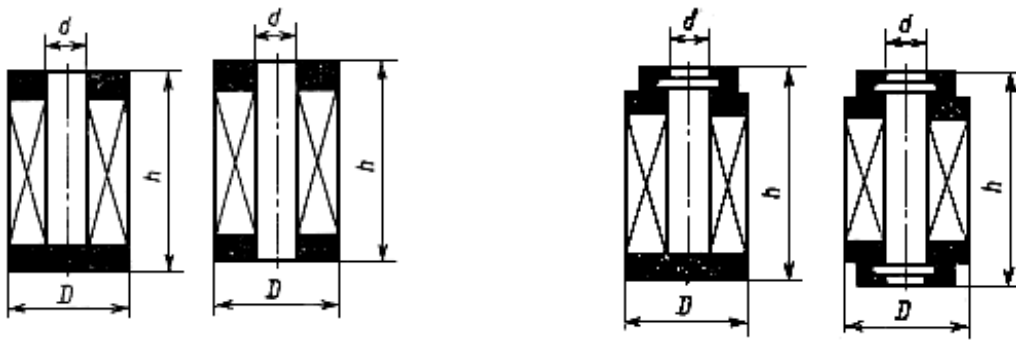

MM

D , не более	h , не более										
	63	100	125	160	200	250	315	400	630	800	1000
	d										
40	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-	-
	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-	-
50	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	-
	-	28	28	28	28	28	28	-	-	-	-
60	24	24	24	24	24	24	-	-	-	-	-
	-	34	34	34	34	34	34	-	-	-	-
70	34	34	34	34	34	34	34	-	-	-	-

	-	-	-	-	38	38	38	-	-	-	-
80	-	43	43	43	43	43	43	43	-	-	-
	-	48	48	48	48	48	48	48	-	-	-
95	-	43	43	43	43	43	43	43	-	-	-
	-	48	48	48	48	48	48	48	56	56	56
	-	-	-	-	-	-	56	56	-	-	-
125	-	-	-	-	60	60	60	60	60	60	60
150	-	-	-	-	82	82	82	82	82	-	-
	-	-	-	-	88	88	88	88	88	88	88
	-	-	-	-	105	105	105	105	105	105	105
250	-	-	-	-	-	-	-	160	160	160	160
	-	-	-	-	-	-	-	-	180	180	180

Примечания:

1. Допускаемые предельные отклонения размера d :

для фильтроэлементов с торцовым уплотнением - Н12,

для фильтроэлементов с радиальным уплотнением - в соответствии с предельными отклонениями диаметров сопрягаемых деталей.

2. Допускается изготавливать фильтроэлементы с размерами, отличными от указанных в таблице, если их производство освоено до срока введения настоящего стандарта.

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

официальное издание

М.: Издательство стандартов, 1991